


## Anwendungsgebiete

**QuFe 35** ist zur verschleißfesten Panzerung an Warmarbeitswerkzeugen und höherfesten Vergütungsstählen geeignet. Das martensitische Schweißgut weist eine gute Verschleißfestigkeit bei erhöhten Temperaturen auf.

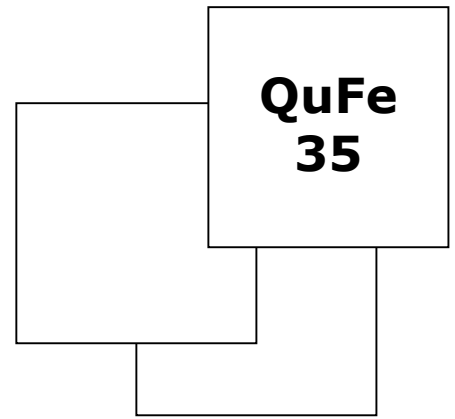

## Richtanalyse

| C    | Si  | Mn  | Cr   | Mo  | Fe   |
|------|-----|-----|------|-----|------|
| 0,22 | 0,7 | 0,7 | 17,5 | 1,2 | Rest |

## Norm / Mechanische Gütewerte

W.-Nr.: 1.4115

Härte des reinen

Schweißgutes: ca. 40 HRC

## Empfehlung für Grundwerkstoffe

1.2085 und ähnliche martensitische GW

## Anwendungen / Notizen

---

---

---

---

---

---